


DMG80480C050_03WTR

基于 T5L ASIC 的 5.0 英寸 800×480 像素点阵、16.7M 色、
TN 屏、电阻触摸屏、标准指令集 (TA) / DGUS II 系统
Based on T5L ASIC 5.0 Inch, 800xRGBx480, 16.7M Colors,
TN, RTP, Standard instruction set (TA) / DGUS II system



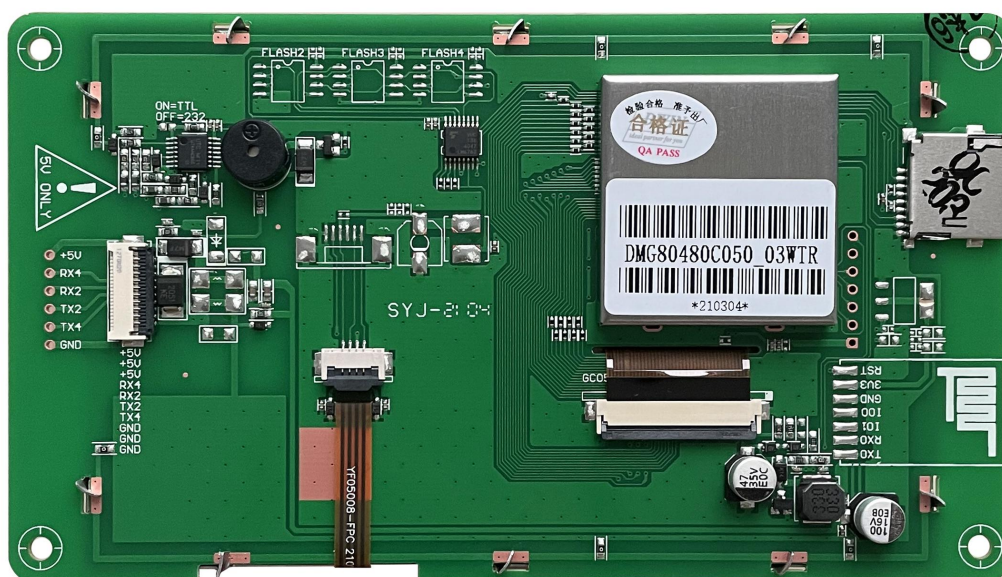

修订记录 Record of Revision

版本 Rev	日期 Revise Date	描述 Content	编辑人 Editor
00	2019-03-28	首次发布 First edition	质控部
01	2019-08-22	修改串口模式 Modify interface	质控部
02	2019-11-26	修改串口模式说明 Modify interface description	质控部
03	2021-01-14	修改 Nor Flash Modify Nor Flash	李精精
04	2021-03-15	更新实物图、存储温度、支持外设、CAD 图 Update figure, storage temperature, peripheral, CAD drawing	李精精

● 显示性能参数 Display

参数 Item	数据 Parameter	说明 Description
颜色 Color	16.7M(16777216)colors	24 bit color 8R8G8B
显示尺寸 (A.A) Active Area(A.A)	108.0mm (W) ×64.8mm (H)	800x480 像素点阵
视域尺寸 (V.A) View Area(V.A)	110.6mm (W) ×66.9mm (H)	800x480 像素点阵
分辨率 Resolution	800x480	可以设置成 0° /90° /180° /270° 显示模式 Support 0° /90° /180° /270° rotated display
背光模式 Backlight	LED	不低于 10000H (以最高亮度连续工作, 亮度减半时间) ≥ 10000H(Continuous working with maximum brightness, time of brightness halves)
亮度 Brightness	200nit	TA 模式: 可进行 64 级亮度调节; DGUS II 模式: 可进行 100 级亮度调节(当亮度调节至最高亮度的 1%~30% 时, 可能出现闪烁现象, 不建议在此范围使用)。 TA system:64 levels adjustment; DGUS II system:100 levels adjustment (It's not recommend to set brightness to 1%~30% of the maximum,which may lead a flicker)

注: 超过 30 分钟长时间显示高对比度静止画面可能导致显示残影, 请增加屏保避免该问题。
 Note: Displaying of high-contrast still images for more than 30 minutes may result in residual images. Please add screen saver to avoid this problem.

● 电性能参数 Voltage & Current

参数 Item	测试条件 Conditions	最小值 Min.	典型值 Typ.	最大值 Max.	单位 Unit
工作电压 Power Voltage	-	4.5	5.0	5.5	V
工作电流 Operation Current	VCC = +5V, 背光亮度最大 VCC = +5V, Backlight on	-	240	-	mA
	VCC = +5V, 背光关闭 VCC = +5V, Backlight off	-	70	-	mA

推荐工作电源: 5V 1A 的直流稳压电源
 Recommended power supply: 5V 1A DC

● 工作环境和可靠性参数 Reliability Test

参数 Item	测试条件 Conditions	最小值 Min.	典型值 Typ.	最大值 Max.	单位 Unit
工作温度 Working Temperature	5V 电压下, 湿度 60% 60%RH at 5V voltage	-20	25	70	°C
储存温度 Storage Temperature	-	-30	25	80	°C
工作湿度 Working Humidity	25°C	10%	60%	90%	RH
三防处理 Protective Paint	-	-	无 None	-	-

● 接口性能参数 Interface

参数 Item	测试条件 Conditions	最小值 Min.	典型值 Typ.	最大值 Max.	单位 Unit
串口波特率 Baudrate	用户自定义 (硬件配置文件设置) User Set	3150	115200	3225600	bps
串口输出电平 Output Voltage (TXD)	Output 1, Iout = -4mA	4.78	5.0	-	V
	Output 0, Iout = 4mA	-	-	0.4	V
串口输入电平 Input Voltage (RXD)	Input 1, Iin=4mA	2.5	5.0	-	V
	Input 0, Iin=-4mA	-	-	1.0	V
串口模式 Interface	UART2: 串口电平选择跳线选择: (默认为 RS232 模式) ON=N81, 3.3V&5V TTL/COMS; OFF=N81,RS232 兼容接口。 UART4: N81/E81/O81/N82 四种模式可选,串口电平选择跳线选择: (OS 配置后才能使用) ON=N81/E81/O81/N82, 3.3V&5V TTL/COMS; OFF=N81/E81/O81/N82, ,RS232 兼容接口。 UART2: Mode is determined by Jumper: (Default to RS232 mode)				

	ON=N81, 3.3V&5V TTL/COMS; OFF=N81,RS232. UART4: Mode is determined by Jumper: (be used after OS configuration) ON=N81/E81/O81/N82, 3.3V&5V TTL/COMS; OFF=N81/E81/O81/N82,RS232.
用户接口方式 Socket	10Pin_1.0mm FCC 座子 10Pin_1.0mm FCC Socket
USB 接口	无 None
SD 卡接口 Slot	有 (SDHC/ FAT32 格式) YES (SDHC/FAT32 Format)

● 存储器特性 Memory

存储器类别 Item	典型值 Typ.	功能 Features	典型值 Typ.	说明 Description
FLASH 存储器 (TA/DGUS II 系统通用)	16Mbytes	字库存储空间 Space of Font	4-12Mbytes	单个字库 256Kbytes, 储存字库、图标库及其他二进制文件 A single font of 256Kbytes, store font, icon libraries, and other binary files
		图片存储空间 (.ICL 文件) Picture Storage (.ICL file)	4-12Mbytes	JPEG 图片存储格式, (图片存储数量和客户 JPEG 图片大小有关, 单个 JPEG 图片文件的大小不要超过 248Kbytes) JPEG format (Picture quantity relate to JPEG size, size of a single JPEG image file should not exceed 248Kbytes)
RAM 存储器 (DGUS II)	128Kbytes	变量存储空间 Variable Storage Space		掉电不保存 Data is not saved when power down
Nor Flash 存储器 (DGUS II)	512Kbytes	用户数据库 User database		掉电保存 Data is saved when power down

● UI 和外设支持 UI & Peripheral

UI 和外设 UI & Peripheral	
UI 版本 UI Version	TA / DGUS II (出厂预装 DGUS II) TA / DGUS II (DGUS II pre-installed)
支持外设 Peripheral	电阻式触摸屏、蜂鸣器、预留 WIFI 模组接口 Resistive touch panel, Buzzer, Reserved WIFI module interface




● 包装和物理尺寸 Packing Capacity & Dimension

尺寸 Dimension				
外形尺寸 Dimension	143.5(W) × 80.9(H) × 15.4(T) mm			
净重量 Net Weight	145g			
包装标准 Packing Capacity				
包装箱型号 Model	包装箱尺寸 Size	层数（层） Layer	数量/层（片） Quantity/Layer	总数量（片） Quantity(Pcs)
1 号箱 Carton1:	220mm(L)×160mm(W)×47mm (H)	1	1	1
2 号箱 Carton2:	250mm(L)×200mm(W)×80mm (H)	2	2	4
3 号箱 Carton3:	320mm(L)×270mm(W)×80mm (H)	2	4	8
4 号箱 Carton4:	450mm(L)×350mm(W)×300mm(H)	不适用 none	不适用 none	不适用 none
5 号箱 Carton5:	600mm(L)×450mm(W)×300mm(H)	2	50	100

备注: 不影响性能参数和使用的产品设计变更, 恕不另行通知。

Remark: There is no extra-notice if the product design changes that do not affect performance parameters and use.

定义 Definition	序号 Pin#	类型 Type	说明 Description
GND	8, 9, 10	P	公共接地 GND
TX4	7	0	迪文串口输出 DOUT
TX2	6	0	迪文串口输出 DOUT
RX2	5	1	迪文串口输入 DIN
RX4	4	1	迪文串口输入 DIN
+5V	1, 2, 3	P	电源输入 Power Input

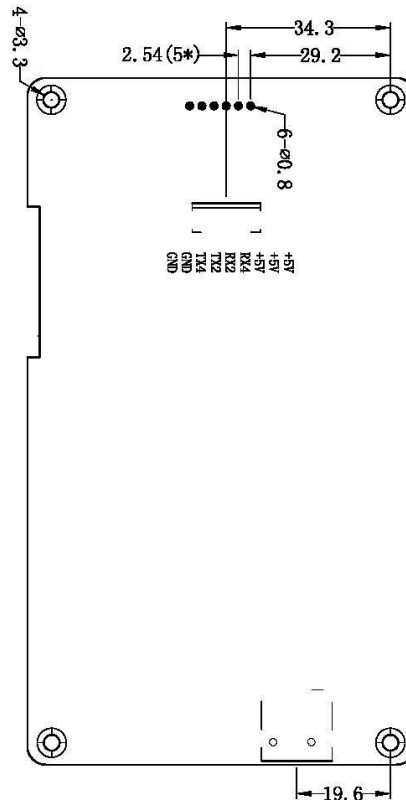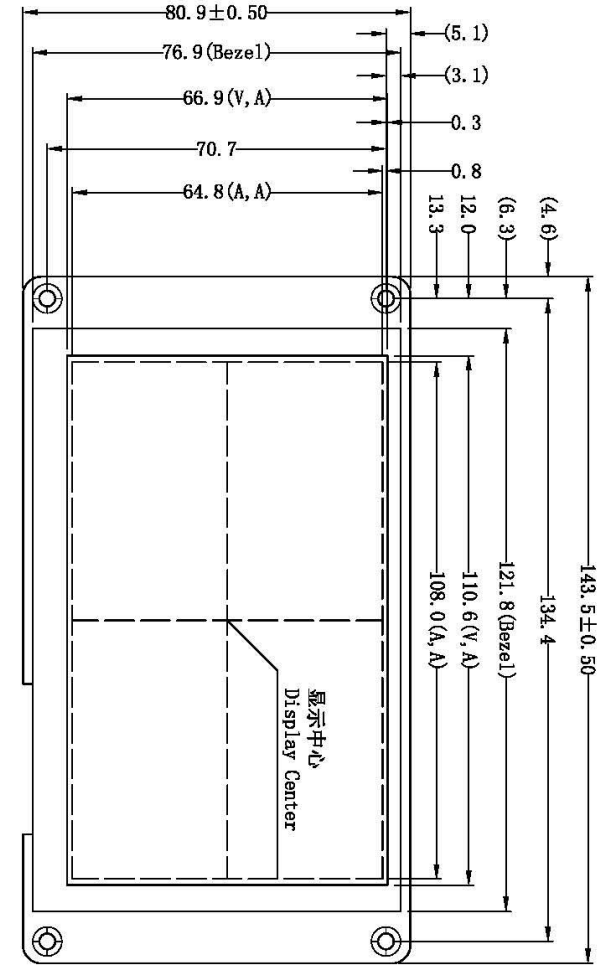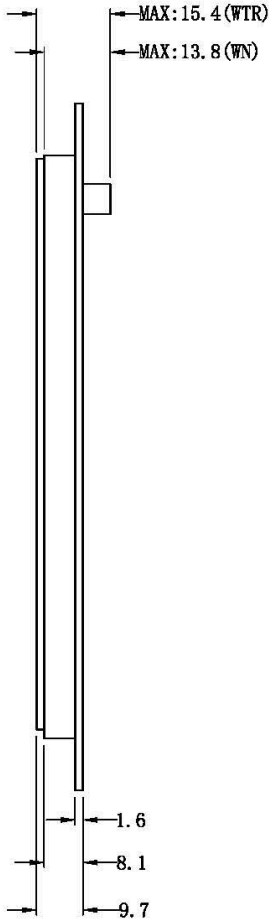

1. 尺寸定位基准为定位孔
Location hole is used as position reference.
2. 未标注公差为 ±0.3mm
Unmarked Tolerance is ±0.3mm
注: 虚线标注为有效显示区域
Active area is marked in Dash lines

型号 Model	DMG80480C050_03WTR				迪文科技 DWIN Technologies			
图纸 Drawing	A 4	图纸 Drawing	DWIN	日期 Date				
比例 Scale		审核 Review		日期 Date				
单位 Unit	MM	批准 Approval		日期 Date				